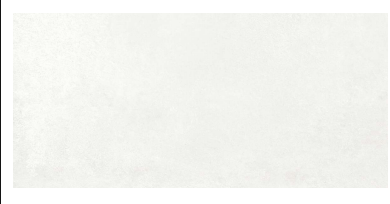


ITEM/MODELO: BLOCK BLANCO 30X60 Size/Formato: 30X60 Nominal Size/Medida fabricación: 300mmX600mmX8mm Color: BLANCO Finished/Acabado: Matt/Mate Group/Familia: Tile/Base Different pieces/Piezas diferentes: 16 Natute Of The Surface/Naturaleza de la superficie: Glazed (GL)/Esmaltado	
---	--

1.- CLASIFICACION (UNE-EN 14411)/ CLASIFICACION (UNE-EN 14411)
 Dry pressed ceramic tiles, 300 mm x 600 mm , with water absorption E <0,5 %/ Grupo Bla/Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua 0,5 % . Grupo Bla

2.- TECHNICAL SPECIFICATIONS (UNE-EN 14411)/CARACTERISTICAS TECNICAS (UNE-EN 14411).
 Values in this sheet fulfil with UNE normative, also factory rules ./Los valores que se indican en esta hoja cumplen con la normativa UNE, así como la normativa de fábrica

TEST/ ENSAYO	STANDARD TEST NORMA	REQUIREMENT REQUISITO	RESULT RESULTADO
Determination of Dimensions and Surface Quality/Dimensiones y aspecto superficial:			
Length & Width/longitud y anchura	ISO 10545-2	+/- 0,50 %	297,9 ±0,5 mm x 600 ±0,7
Thickness/Espesor		+/- 10 %	8,0 ± 5%
Straightness of Sides/Rectitud de los lados		+/- 0,3 %	± 0,8 mm / ± 1,2 mm
Rectangularity/Ortogonalidad		+/- 0,5 %	± 1,3 mm
Surface planarity/Planitud de la superficie		+/- 0,5%	- 0,6 mm / + 1,5 mm - 0,6 mm / + 1 mm
Surface quality/Aspecto superficial		95%	-0,4 mm / + 0,6 mm

Physical Properties/Propiedades físicas:			
Water Absorption/Abosrción de agua	ISO 10545-3	E < 0,5 %	0,25%
Breakage Strength/Carga de rotura	ISO 10545-4	>=1300 N	1550 N
Bending Strength/ Resistencia a la flexión		≥ 35 N/mm2	42 N/mm2
Resistance to surface abrasion/ Resistencia a la abrasión	ISO 10545-7	-	PEI 3
Determination of Linear Thermal Expansion/Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	<9X10 ⁻⁶ (-6) °C ⁻¹	6,2 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistance to thermal Shock/Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	-	OK
Slip resistance/Resistencia al deslizamiento	UNE EN 12633:2003	-	Class 2
Slip resistance ramp foot footwear/ Deslizamiento rampa pie calzado	DIN 51130	R9,R10,R11,R12,R13	R10
Slip resistance barefoot ramp/ Deslizamiento rampa pie descalzo	DIN 51097	A,B,C	A+B
Frost Resistance/ Resistencia a la helada	ISO 10545-12	-	OK
Crazing Resistance/ Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	-	OK
Reaction to fire/Reaccion al fuego:	UNE-EN 13501-1	-	A1
Bond Strength Adhesion/Adhesión : Cementitious Ashesive/Adhesivo cementoso	12004+A1	-	C2 >1 N/mm2

Chemical Properties/ Propiedades Químicas:			
Resistance to household chemicals/Resistencia a Productos de Limpieza doméstica	ISO 10545-13	Minimum class GB	A
Resistance to swimming pool salts/ Resistencia a Sales para piscinas		Minimum class GB	LA
Ácidos y bases de baja concentración /Acids and bases low concentration		Minimum class GB	HA
Resistance to stains/Resistencia a las manchas (GL):	ISO 10545-14	Minimum 3	5
Determination of Scratch Hardness According to MOHS/Resistencia al rayado superficial MOHS	UNE EN 67-101	Not required	-

3. CONCLUSIONS:
 The results obtained accomplish the specification of the Standard ISO 13006:2012 (Annex G) (Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption E > 0,5% Group Bla), according to tests carried out by an accredited laboratory.
 Los resultados obtenidos cumplen la especificación de la norma ISO 13006:2012 (AnexoGH)(Baldosas presadas en seco con baja absorción de agua OE>0,05 %, grupo Bia), según los ensayos realizados por una laboratorio acreditado

Signed by Technical Director: