

# Lucca

LUCCA 60x120 / 23,6"x47,2"






LUCCA IVORY LUX 60x120 LUCCA TAUPE LUX 60x120 LUCCA STRIPES-R TAUPE LUX 60x120





LUCCA WHITE LUX 60x120 LUCCA GREY LUX 60x120 LUCCA STRIPES-R GREY LUX 60x120

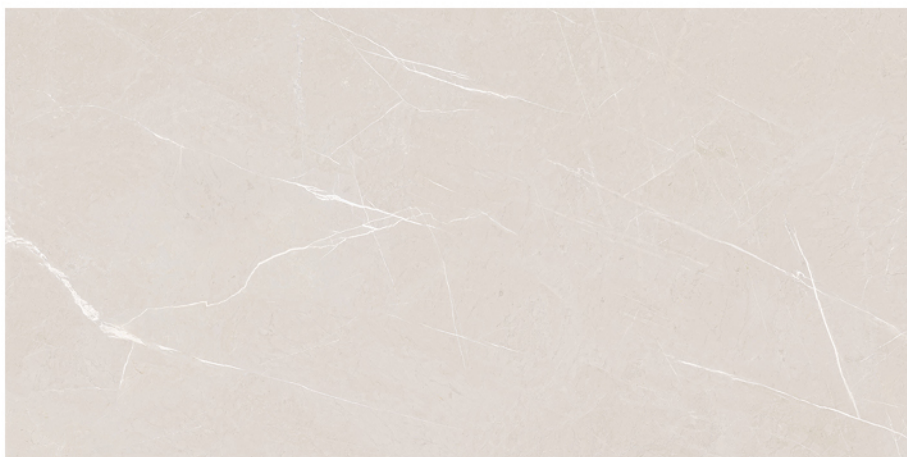

LUCCA IVORY LUX 60X120

12 piezas diferentes / different pieces

M33



LUCCA IVORY LUX DETAIL




LUCCA TAUPE LUX 60X120

M33



LUCCA TAUPE LUX DETAIL

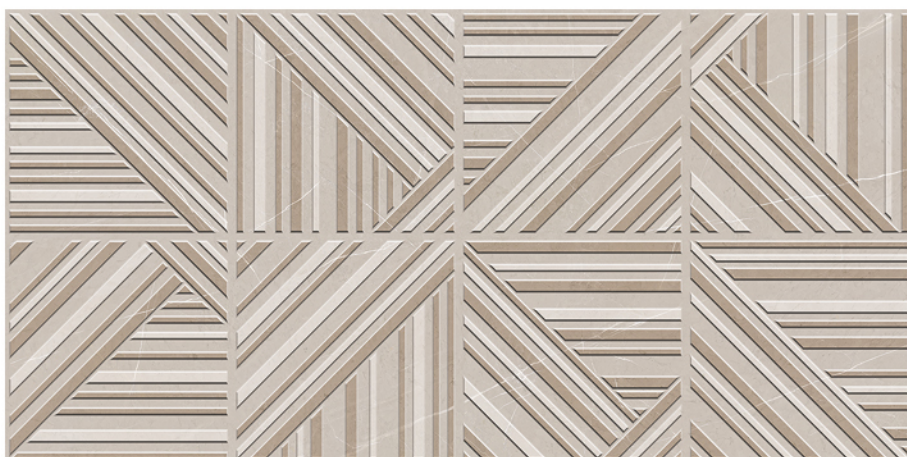


LUCCA STRIPES-R TAUPE LUX 60X120

4 piezas diferentes / different pieces

M82



LUCCA STRIPES-R  
TAUPE LUX DETAIL

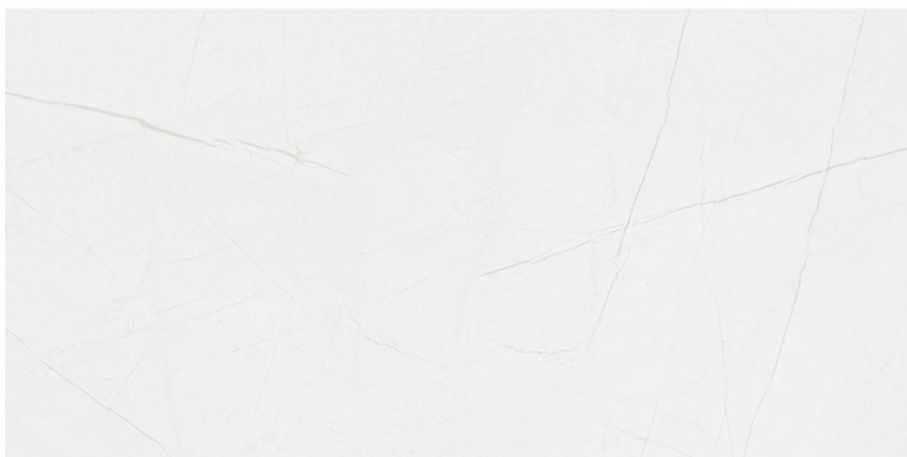

LUCCA WHITE LUX 60X120

M33




LUCCA WHITE LUX DETAIL




LUCCA GREY LUX 60X120

M33



LUCCA GREY LUX DETAIL

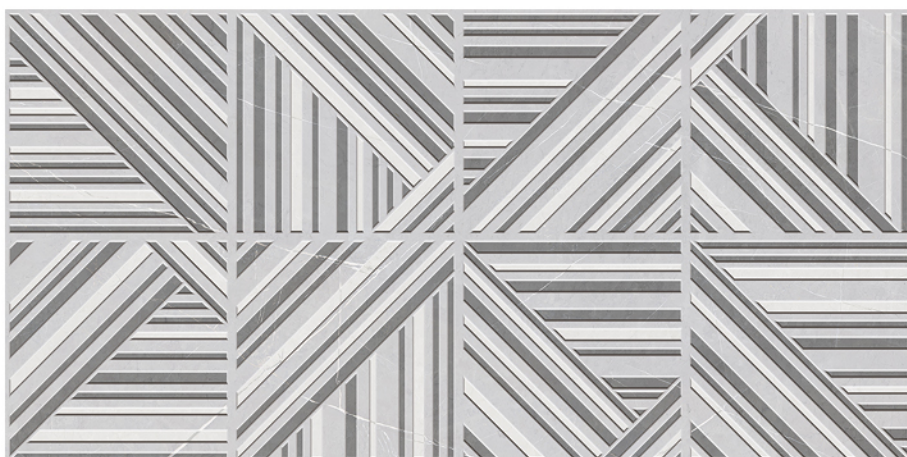

LUCCA STRIPES-R GREY LUX 60X120

M82



LUCCA STRIPES-R  
GREY LUX DETAIL

## Packing List

Formato Size	Pzas/Caja Tiles/Box	m <sup>2</sup> /Caja m <sup>2</sup> /Box	Kg/Caja Kg/Box	Caja/Palé Box/Pallet	m <sup>2</sup> /Palé m <sup>2</sup> /Pallet	Kg/Palé Nt Kg/Pallet Nt	Tipo/Palé Type/Pallet
60x120	2	1,44	34,40	30	43,20	1.052,00	EUR

# Características Técnicas

## Technical Features

		Gres Esmaltado con baja absorción Glazed Floor ceramic tile, low absorption		Revestimiento Pasta Blanca Wall ceramic tile white body Tiles	Ensayo según norma Regulation Test
Absorción de agua Water absorption		Bla E < 0,5%	B1b 0,5% > E < 3%	B111 E > 10%	ISO 10545-3
<b>Dimensiones y Aspecto Superficial / Determination of dimensions and surfaces quality</b>					
Longitud y Anchura Length & Width		+0,6%	+0,6%	+0,6%	ISO 10545-2
Espesor Thickness		+5%	+5%	+5%	
Rectitud de los lados Straightness of sides		+0,5%	+0,5%	+0,5%	
Ortogonalidad Rectangularity		+0,5%	+0,5%	+0,5%	
Planitud de la superficie Surface planarity		+0,5%	+0,5%	+0,5%	
Aspecto superficial Surfaces		95%	95%	95%	
<b>Propiedades Físicas / Physical properties</b>					
Resistencia a la flexión Bending Strength		>30N/mm2	>30N/mm2	>12N/mm2	ISO 10545-4
Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to surface abrasion		Según modelo According to model	Según modelo According to model	No aplica does not apply	ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo Crazing Resistance		Cumple Satisfy	Cumple Satisfy	Cumple Satisfy	ISO 10545-11
<b>Propiedades Químicas / Chemical properties</b>					
Resistencia sales para piscina Resistance to swimming pool salt		Clase GA Type GA	Clase GA Type GA	Clase GA Type GA	ISO 10545-13
Ácidos y bases de baja concentración Low concentration acids and alkalins		Mínimo clase GLB GLB class minimum	Mínimo clase GLB GLB class minimum	Mínimo clase GLB GLB class minimum	
Ácidos y alcalinos de alta concentración High concentration acids and alkalins		Mínimo clase GHB GHB class minimum	Mínimo clase GHB GHB class minimum	Mínimo clase GHB GHB class minimum	
Productos de limpieza doméstica Domestic cleaning products		Mínimo GA GA class minimum	Mínimo GA GA class minimum	Mínimo GB GB class minimum	
Resistencia a las manchas Resistance to staining		Mínimo clase 3 Class 3 minimum	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	

Baldosas cerámicas prensadas en seco fabricada en proceso de monococción  
Dry-pressed single-fired ceramic tile

# Lucca

PORCELÁNICO RECTIFICADO MATE - *MATT RECTIFIED PORCELAIN*

60x120 - 23,6"x47,2"

